## TENT CO

OPERATIO	N TRE≠ "7	

## From the INTERNATIONAL BUREAU

## **PCT**

## **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

**Assistant Commissioner for Patents** United States Patent and Trademark **Box PCT** 

Washington, D.C.20231 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE** 

Date of mailing (day/month/year) 18 July 2000 (18.07.00)

in its capacity as elected Office

International application No.	
PCT/CH99/00531	

International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)

Applicant's or agent's file reference

Priority date (day/month/year) 13 November 1998 (13.11.98)

**Applicant** 

COLOMBO, Gery et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
l "	
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	08 June 2000 (08.06.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Claudio Borton

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

# Copy for the Elected Office (EO/US)

	From ti	ne INTERNATIONAL B	UREAU
PCT	To:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year)	Tech	EC AG noparkstrasse 1 005 Zürich SSE	
22 September 2000 (22.09.00)	<u> </u>		
Applicant's or agent's file reference PCT-P117.HCG		IMPORTANT NOT	IFICATION
International application No. PCT/CH99/00531	1	nal filing date (day/month/y lovember 1999 (11.11.	
The following indications appeared on record concerning:     the applicant	X the ager	the commo	on representative
Name and Address DILTEC AG		State of Nationality	State of Residence
Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich Switzerland		Telephone No.	1
		Facsimile No.	
		Teleprinter No.	
The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person	r	change has been recorded the nationality	concerning:
Name and Address DILTEC AG		State of Nationality	State of Residence
Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich		Telephone No.	<u> </u>
Switzerland		01-4453210 Facsimile No.	
		01-4453211	
		Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: Please note the file reference PCT-P117.HCG			
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office		the designated Offices	concerned
the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	[ [	X the elected Offices con other:	cerned
The International Bureau of WIPO	Authorized	officer	
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland		Sean Taylor	

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35





## **PCT**

## NOTIFICATION OF THE RECORDING **OF A CHANGE**

(PCT Rule 92bis.1 and

From the INTERNATIONAL BUREAU

EINGEGANGEN 2 9, Aug. 2000

**DILTEC AG** Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich

Administrative Instructions, Section 422)	SUISSE
Date of mailing (day/month/year)	
24 August 2000 (24.08.00)	
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No.	International filing date (day/month/year)
PCT/CH99/00531	11 November 1999 (11.11.99)
1. The following indications appeared on record concerning:    X   the applicant   X   the inventor	the agent the common representative  State of Nationality State of Residence CH CH  Telephone No.  Facsimile No.  Teleprinter No.
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the add Name and Address  HOSTETTLER, Peter Stallenmattstrasse 8 CH-4104 Oberwil Switzerland	ne following change has been recorded concerning:
	Teleprinter No.
3. Further observations, if necessary:	
4. A copy of this notification has been sent to:	
X the receiving Office	the designated Offices concerned
the International Searching Authority  X the International Preliminary Examining Authority	X the elected Offices concerned other:
	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Ingrid Adlich
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 238 83:38

Form PCT/IB/306 (March 1994)

003486546

## **PCT**

## NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE

From the INTERNATIONAL BUREA	١L	J
------------------------------	----	---

EINGEGANGEN 2 9. Aug. 2000

**DILTEC AG** Technoparkstrasse 1

(PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	CH-8005 Zürich SUISSE	
Date of mailing (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)		
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION	
International application No. PCT/CH99/00531	International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)	
The following indications appeared on record concerning:      X the applicant      X the inventor	the agent the common representative	
Name and Address	State of Nationality State of Residence CH CH	e
MATTHIAS, Jörg Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa Switzerland	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
The International Bureau hereby notifies the applicant that the person       The name       the add		
Name and Address	State of Nationality State of Residence	е
JÖRG, Matthias Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa	CH CH Telephone No.	
Switzerland	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
X the receiving Office	the designated Offices concerned	
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned	
X the International Preliminary Examining Authority	other:	
	Authorized officer	
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	(Ingrid Aulieh	
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41,22)-338.83.38	

Form PCT/IB/306 (March 1994)

003486543

EINGEGANGEN 1 5. Dez. Como	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 29 November 2000 (29.11.00)	DILTEC AG Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich SUISSE		
Applicant's or agent's file reference PCT-P117.HCG	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/CH99/00531	International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)		
The following indications appeared on record concerning:      The applicant the inventor	the agent the common representative		
Name and Address HOCOMA GMBH Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa Switzerland	State of Nationality CH CH Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No.		
The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name the add			
Name and Address HOCOMA AG Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa Switzerland	CH CH Telephone No.		
	Facsimile No.  Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:  X the receiving Office the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	the designated Offices concerned  X the elected Offices concerned  other:		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Céline Faust  Telephone No.: (41-22) 338,83,38		



# **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Rech	Mitteilung über die Übermittlung des inte erchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) ffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatu (Tag/Monat/Jahr)	n (Frühestes) Prioritätsc	datum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/CH 99/00531	11/11/1999	13/11/1	1998
Anmelder	*	<del></del>	
HOCOMA GmbH et al.			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		erchenbehörde erstellt und wird dem Anr	melder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insgesamt 3	Blätter.	
		Bericht genannten Unterlagen zum Stand	der Technik bei.
		<u> </u>	
Grundlage des Berichts     Hispinktlich des Grundshe int die inte	makina da Dagharaha a 7 Jaw		'a 15 0 0 0 0 1
		irundlage der internationalen Anmeldung sem Punkt nichts anderes angegeben ist.	
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		ei der Behörde eingereichten Übersetzun	g der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten Nuc	eotid- und/oder Aminosäuresequenz i	st die internationale
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme	sequenzprotokolls aurcngetunn Idung in Schriflicher Form enth		
<del></del>	•	esbarer Form eingereicht worden ist.	
	h in schriftlicher Form eingerei	ū	
`	h in computerlesbarer Form eir		
Die Erklärung, daß das nach	•	e Sequenzprotokoll nicht über den Offent	barungsgehalt der
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten	Informationen dem schriftlichen Sequenz	protokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recherchie	bar erwiesen (siehe Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).		
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung		
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.		
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:		
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>			
wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.		
wurde der Wortlaut nach Re	egel 38.2b) in der in Feld III ang e innerhalb eines Monats nach	egebenen Fassung von der Behörde fest dem Datum der Absendung dieses interna	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	ist mit der Zusammenfassung z	u veröffentlichen: Abb. Nr	<del></del>
X wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	kein	e der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen h	at.	
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichnet.		

## a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 A61F5/01 A61H3/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61F A61H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 782 843 A (FERRATI) 16. Juli 1997 (1997-07-16) in der Anmeldung erwähnt	1
Α	Spalte 4, Zeile 7 - Zeile 13; Abbildung 2	13
Υ	WO 96 09094 A (TRAN S ROSTFRIA) 28. März 1996 (1996-03-28) Zusammenfassung; Abbildungen	1
Α	US 5 476 441 A (DURFEE ET AL.) 19. Dezember 1995 (1995-12-19) Spalte 4, Zeile 9 - Zeile 14 Spalte 4, Zeile 49 -Spalte 5, Zeile 8; Abbildungen	1,6-9
Α	GB 2 231 500 A (HART) 21. November 1990 (1990-11-21) Seite 6, Absatz 4; Abbildungen 3,4,15	2
	-/	

_	- entitienment	
	esondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
"E"	älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L"	Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit berubend betrachtet werden
	anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen
	Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

 "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

3. März 2000 13/03/2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016



ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	DE 10 55 177 B (REHNBERG) Spalte 6, Zeile 49 - Zeile 55; Abbildungen 1,2	7
	·	

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

REC'D 0 4 SEP 2000

WIPO

POT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen
PCT-P117.HCG		vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PCT/CH99/00531	11/11/1999	13/11/1998
Internationale Patentklassification (IPK) oder A61F5/01	nationale Klassifikation und IPK	
Anmelder		
HOCOMA GmbH et al.		
Dieser internationale vorläufige Prü Behörde erstellt und wird dem Anm	fungsbericht wurde von der mit elder gemäß Artikel 36 übermitt	der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte elt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	t 4 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.
und/oder Zeichnungen, die geä	ändert wurden und diesem Beric	s sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen ht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesan	nt Blätter.	
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	
∣ ⊠ Grundlage des Bericht	9	
II □ Priorität	•	
1 11	Gutachtens über Neuheit, erfind	derische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV  Mangelnde Einheitlichl		
V ⊠ Begründete Feststellur	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlich	der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gen zur Stützung dieser Feststellung
VI ☐ Bestimmte angeführte		·
	internationalen Anmeldung	
	gen zur internationalen Anmeldu	ng
Datum der Einreichung des Antrags	Datum	der Fertigstellung dieses Berichts
08/06/2000	30.08.2	2000
Name und Postanschrift der mit der internati Prüfung beauftragten Behörde:	onalen vorläufigen Bevollr	nächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München	Hede	Is, B
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. +49 89 2399 2329

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/CH99/00531

I.	Grundlage	des	Berich	ts
----	-----------	-----	--------	----

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach

		kel 14 hin vorgelegt nt beigefügt, weil sie				es Berichts als	"ursprünglich eingereicht" und sind ihm
	Bes	schreibung, Seiten	:				
	1-12	2	ursprünglich	e Fass	ung		
	Pat	entansprüche, Nr.	:				
	1-18	3	ursprünglich	e Fass	ung		
	Zei	chnungen, Blätter:	:				
	1/9-	9/9	ursprünglich	e Fass	ung		
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folge	ende Ur	nterlagen fort	gefallen:	
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
3.			nden nach A	uffassu	ng der Behör	de über den O	ingen erstellt worden, da diese aus den ffenbarungsgehalt in der ursprünglich
4.	Etw	aige zusätzliche Be	emerkungen:				
V.	Beq gev	gründete Feststelli verblichen Anwend	ung nach Ar dbarkeit; Un	tikel 35 terlage	i(2) hinsichtl en und Erkläi	ich der Neuhe rungen zur Sti	eit, der erfinderischen Tätigkeit und der Eitzung dieser Feststellung
1.	Fes	tstellung					·
	Neu	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-18	
	Erfi	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-18	
	Gev	werbliche Anwendb	arkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-18	•

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH99/00531

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

1. Eine Vorrichtung für das Laufbandtraining von gehbehinderten Patienten gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist allgemein im Stand der Technik bekannt.

Aufgabe der Erfindung war es, das Laufbandtraining der Patienten in der Rehabilitation weiter zu automatisieren und die Führung der Patienten zu verbessern.

Dieses Problem wird insbesondere dadurch gelöst, daß gemäß dem Kennzeichen von Anspruch 1 Mittel zur Stabilisierung der Orthese vorgesehen sind, die ein Kippen des Patienten nach vorne, nach hinten und nach der Seite verhindern.

(Diese Stabilisierungsmittel können gemäß einer ersten Alternative (Anspruch 2) durch ein Parallelogramm gebildet sein, das am Geländer des Laufbandes höhenverstellbar fixiert ist, und gemäß einer zweiten Alternative (Anspruch 5) durch einen Stab der in einem Führungsrohr geführt ist, wobei zur Vor-, Rück-, und Seitwärtsstabilisierung eine Rollenführung mit Rollen vorgesehen ist.)

Mittel zur Stabilisierung der Orthese wie im Kennzeichen von Anspruch 1 angegeben, sind neu und können nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik abgeleitet werden.

Eine derartige Vorrichtung ist auch ohne weiteres gewerblich anwendbar, so daß alle Erfordernisse von Art. 33(2)-(4) PCT erfüllt sind.

- Die in den abhängigen Ansprüchen 2-12 angegebenen Merkmale betreffen besondere Ausführungsformen der Vorrichtung nach Anspruch 1, so daß diese in Verbindung mit Anspruch 1 ebenfalls die Erfordernisse von Art. 33(2)-(4) PCT erfüllen.
- 3. Das Verfahren nach Anspruch 13 zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-12 stellt einen abhängigen Anspruch dar (siehe T98/87) und erfüllt in Verbindung mit den Ansprüchen 1-12 ebenfalls die Erfordernisse des PCT. Gleiches gilt für die abhängigen Ansprüche 14-18.

# Translation



## **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

4

. II	-		
Applicant's or agent's file reference PCT-P117.HCG	FOR FURTHER AC	TION	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing da	te (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/CH99/00531	11 November 1	999 (11.11.99)	13 November 1998 (13.11.98)
International Patent Classification (IPC) or r A61F 5/01	national classification an	d IPC	RECENED OCT-1 200 TC 3700 MAIL
Applicant	HOCOM	ЛА AG	<u> </u>
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a			International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets,	including this cover	sheet.
	pasis for this report and/on 607 of the Administrat	or sheets containing relive Instructions under	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority the PCT).
3. This report contains indications rela	nting to the following ite	ms:	
I Basis of the repor	t		
II Priority			
III Non-establishmen	t of opinion with regard	to novelty, inventive	step and industrial applicability
IV Lack of unity of in	nvention		·
	nt under Article 35(2) wanations supporting such		inventive step or industrial applicability;
VI Certain document	s cited		
VII Certain defects in	the international applica	ition	
VIII Certain observation	ons on the international a	application	
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report
08 June 2000 (08.06	5.00)	30 /	August 2000 (30.08.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	



International application No.

PCT/CH99/00531

I. Basis of the	e report		
1. This report	t has been drawn of	on the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed"	which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.);
	the international	application as originally filed.	
$\boxtimes$	the description,	pages 1-12	, as originally filed,
		pages	, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of,
		pages	, filed with the letter of ·
$\boxtimes$	the claims,	Nos. 1-18	, as originally filed,
		Nos	, as amended under Article 19,
		Nos.	
			, filed with the letter of,
		Nos.	, filed with the letter of
$\square$	the drawings,	sheets/fig1/9-9/9	, as originally filed,
		sheets/fig	, filed with the demand,
		sheets/fig	, filed with the letter of,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The amend	ments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos	
	the drawings,		
·			
3. This	report has been e	stablished as if (some of) the am	endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
10 g	o beyond the discr	osure as med, as majeuted in the	Supplemental Box (Nate 70.2(e)).
4. Additional	observations, if n	ecessary:	

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Interional application No.
PCT/CH 99/00531

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1.	Statement				
	Novelty (N)	Claims	1-18	YES	
	• • •	Claims		NO	
	Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES	
	inventive step (13)	Claims		NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES	
		Claims		NO	

- Citations and explanations
  - 1. A device for treadmill therapy for mobility impaired patients according to the preamble of Claim 1 is generally known from the prior art.

The problem to be solved by the invention was that of further automating treadmill therapy for patients in rehabilitation and to improve guidance and control of the patient.

This problem is solved in particular in that according to the preamble of Claim 1 means for stabilizing the orthesis are provided that prevent the patient from tipping forward, backward and to the side.

(These stabilization means can be, according to a first alternative (Claim 2), a parallelogram that is height-adjustably fastened to the railing of the treadmill, or according to a second alternative (Claim 5), a rod contained in a guide pipe, a roller guide having rollers for front, back and side stabilization.)

The means for stabilizing the orthesis as indicated

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

suggested by the prior art in a manner prejudicial to novelty.

Also, the industrial applicability of such a device is established without a doubt, and therefore all of the requirements of PCT Article 33(2) to (4) have been met.

- 2. The features indicated in dependent Claims 2-12 pertain to special embodiments of the device according to Claim 1, and therefore these claims, in conjunction with Claim 1, likewise meet the requirements of PCT Article 33(2) to (4).
- 3. The method according to Claim 13 for operating a device according to one of the Claims 1-12 constitutes a dependent claim (cf. T98/87) and, in conjunction with Claims 1-12, likewise meets the requirements of the PCT. The same applies to dependent Claims 14-18.

## World Intellectual Property Organization International Office

# PCT INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED ACCORDING TO THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

[Stamped: Received March 31 2000]

(51) International Patent Classification<sup>7</sup>: A61F 5/01, A61H 3/00

(11) International Publication No.: WO 00/28927

(43) International Publication Date: May 25, 2000 (5-25-2000)

(21) International File No.: PCT/CH99/00531

(81) Designated States: CA, JP, US, European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

(22) International Filing Date: November 11, 1999 (11-11-1999)

#### **Published**

(30) Priority Information: 2285/98 November 13 1998 (11-13-1998) CH

With International Search report.

Prior to expiration of period granted for changes to claims; publication will be repeated if any changes are

(71) Applicant (for all designated States except US): HOCOMA GMBH (CH/CH); Spittelstrasse 11, CH-8712 Stäfa (CH).

(72) Inventor; and

(75) Inventor/Applicant (only for US): COLOMBO, Gery (CH/CH); Kurvenstrasse 40, CH-8006 Zurich (CH). MATTHIAS, Jörg (CH/CH); Spittelstrasse 11, CH-8712 Stäfa (CH), HOSTETTLER, Peter (CH/CH); Stallenmattstrasse 8, CH-4104 Oberweil (CH).

(74) Attorney: DILTEC AG; Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich (CH)

(54) Title: device and method for automating treadmill therapy

## (57) Abstract:

The invention relates to an automatic machine which is used in treadmill therapy (walking therapy) of paraparetic and hemiparetic patients and which automatically guides the legs on the treadmill. Said machine consists of a driven and controlled orthotic device which guides the legs in a physiological pattern of movement, a treadmill and a relief mechanism. The knee and hip joints of the orthotic device are each provided with a drive. Said orthotic device is stabilized on a treadmill with stabilizing means in such a manner that the patient does not have to keep his/her equilibrium. The orthotic device can be adjusted in height and can be adapted to different patients.

# ENASGANGEN 3 1 Mai 2000

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

A61F 5/01, A61H 3/00

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: W

WO 00/28927

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

25. Mai 2000 (25.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH99/00531

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. November 1999

(11.11.99)

(30) Prioritätsdaten:

2285/98

13. November 1998 (13.11.98) CH

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HOCOMA GMBH [CH/CH]; Spittelstrasse 11, CH-8712 Stäfa (CH).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): COLOMBO, Gery [CH/CH]; Kurvenstrasse 40, CH-8006 Zürich (CH). MATTHIAS, Jörg [CH/CH]; Spittelstrasse 11, CH-8712 Stäfa (CH). HOSTET-TLER, Peter [CH/CH]; Stallenmattstrasse 8, CH-4104 Oberweil (CH).
- (74) Anwalt: DILTEC AG; Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR AUTOMATING TREADMILL THERAPY


(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUTOMATISIERUNG DER LAUFBANDTHERAPIE

## (57) Abstract

The invention relates to an automatic machine which is used in treadmill therapy (walking therapy) of paraparetic and hemiparetic patients and which automatically guides the legs on the treadmill. Said machine consists of a driven and controlled orthotic device which guides the legs in a physiological pattern of movement, a treadmill and a relief mechanism. The knee and hip joints of the orthotic device are each provided with a drive. Said orthotic device is stabilized on a treadmill with stabilizing means in such a manner that the patient does not have to keep his/her equilibrium. The orthotic device can be adjusted in height and can be adapted to different patients.

## (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Automaten, welcher bei der Laufbandtherapie (Gehtraining) von para- und hemiparetischen Patienten eingesetzt werden kann und das Führen der Beine automatisch ausführt. Er besteht aus einer angetriebenen und geregelten Orthese, welche die Beine in einem physiologischen Bewegungsmuster führt, einem Laufband und einem Entlastungsmechanismus. Die Knie- und Hüftgelenke der Orthese sind je mit einem Antrieb versehen. Die Orthese wird mit Mitteln zur Stabilisierung so auf einem Laufband stabilisiert, dass der Patient sein Gleichgewicht nicht selber kontrollieren muss. Sie ist in der Grösse verstellbar und kann an verschiedene Patienten angepasst werden.



1

## Vorrichtung und Verfahren zur Automatisierung der Laufbandtherapie

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Automatisierung der Laufbandtherapie für die Rehabilitation von gehbehinderten Patienten gemäss Patentanspruch 1, bzw. 13.

Beim Laufbandtraining werden Patienten (z.B. inkomplett querschnittgelähmte Patienten oder Patienten nach einem Hirnschlag) auf einem Laufband trainiert. Sie werden zu diesem Zweck an einer speziellen Aufhängevorrichtung über dem Laufband aufgehängt. So können sie einerseits zu einem Teil von ihrem Körpergewicht entlastet werden und müssen sich andererseits nur noch wenig um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes kümmern. Speziell in der ersten Zeit nach der Verletzung kann der Patient oft seine Beine gar nicht selber bewegen. Physiotherapeuten müssen deshalb die Beine der Patienten führen. Wird bei den Patienten möglichst früh nach der Verletzung ein intensives Training durchgeführt, so werden spezielle Bewegungszentren im Rückenmark des Patienten wieder trainiert und der Patient lernt besser gehen als dies mit konventionellen Therapieformen möglich ist. Dieses Führen der Beine ist eine sehr anstrengende Arbeit für die Therapeuten und sie ermüden bei der Ausführung dieses Trainings relativ schnell. Die Trainingseinheiten sind deshalb oft zu kurz und die Erfolge der Therapie nicht optimal.

Mit der hier beschriebenen Maschine kann dieses Training automatisiert werden. Es ist eine an Knie- und Hüftgelenken angetriebene Orthese, die an beliebige Patienten anpassbar ist. So werden während dem Training die Beine des Patienten in einem physiologischen Bewegungsablauf von der Orthese geführt. Im Gegensatz zur manuell geführten Therapie können bei der automatisierten Therapie grössere Erfolge erzielt werden, weil die Trainingseinheiten beliebig lange durchgeführt werden können. Es ist möglich, sehr früh nach der Verletzung des Patienten ein intensives Training durchzuführen. Bei einer Therapie mit der angetriebenen Orthese ist zudem nur ein Therapeut zur Betreuung des Patienten notwendig, das heisst es kann Personal eingespart werden.

Die Laufbandtherapie hat sich bei der Therapie von Patienten mit neurologischen Erkrankungen bereits in vielen Bereichen durchgesetzt. Sie wird speziell in Paraplegikerzentren häufig eingesetzt und ist in diesem Zusammenhang wissenschaftlich bestätigt. Die Therapie erfolgt zurzeit auf einem Laufband, wo die Patienten mit einem Gurt aufgehängt und die Beine von zwei Physiotherapeuten geführt werden (I. Wickelgren, Teaching the spinal cord to walk, Science, 1998, Vol. 279, 319-321). Mit Hilfe eines regelmässigen Laufbandtrainings können inkomplett querschnittgelähmte Patienten und Patienten nach einem Schlaganfall das Gehen viel schneller und besser wieder erlernen.

In der Rehabilitation von Patienten mit Bewegungseinschränkungen der Beine sind bereits verschiedene Orthesen im Einsatz. Passive Gangorthesen, wie z.B. in Patent US 5320590 (1994) beschrieben, werden bei der Rehabilitation von Querschnittgelähmten bereits regelmässig eingesetzt. Es existieren bereits einige Ansätze für angetriebene Orthesen. Die Patente US 5020790 (1991) und GB 2260495 (1991) beschreiben solche, bei welchen Knie- und Hüftgelenke mit hydraulischen Zylindern oder Elektromotoren bewegt werden. Mit diesen Orthesen ist es möglich, einem Patienten, für welchen die jeweilige Orthese speziell angefertigt wurde, die Beine in einem dem Gehen ähnlichen Bewegungsmuster zu bewegen.

In der Patentanmeldung EP 0782843 A2 (1996) wird eine Orthese beschrieben, welche ebenfalls an den Knie- und Hüftgelenken angetrieben wird. Der Patient absolviert sein Training allerdings auf einem Laufband. Die Kontrolle der Beinbewegungen erfolgt über Schalter, welche der Patient während dem Gehen manuell-betätigt und welche jeweils eine Streckung respektive eine Biegung des Beines bewirken.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das bisher manuell durchgeführte Laufbandtraining an Patienten in der Rehabilitation zu automatisieren.

Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe mit einer angetriebenen Orthese gemäss dem Wortlaut des Patentanspruches 1 und einem dazugehörigen Verfahren zum Betrieb der Orthese gemäss dem Wortlaut des Patentanspruches 13 gelöst.

Es geht darum, die Beine des über dem Laufband positionierten Patienten in einem möglichst physiologischen Gangmuster zu führen. Dabei wird eine Regelung der

3

Antriebe benötigt, welche diese Antriebe gemäss vorgegebenem Bewegungsablauf regelt.

Der Patient soll so auf dem Laufband stabilisiert werden, dass er sich nicht um die Stabilität seines Gleichgewichtes kümmern muss. Somit kann er sich auf ein dynamisches, physiologisches Gangmuster konzentrieren.

Die Orthese soll in den Rehabilitationszentren für das Training von verschiedenen Patienten einsetzbar sein und muss deshalb in Grösse und Form verstellbar sein. Die Orthese muss so konzipiert sein, dass am Körper des Patienten keine Druckstellen entstehen können, da speziell Paraplegiker schnell Druckgeschwüre kriegen.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 Prinzip des Laufbandtrainings mit angetriebener Orthese in schematischer Darstellung, Fixierung mit Parallelogramm
- Fig. 2 Parallelogramm zur Fixierung der angetriebenen Orthese auf dem Laufband
- Fig. 3 Prinzip des Laufbandtrainings mit angetriebener Orthese in schematischer Darstellung, Fixierung mit Rollenführung
- Fig. 4 Rollenführung zur Fixierung der angetriebenen Orthese auf dem Laufband
- Fig. 5 Gesamtansicht der angetriebenen Orthese
- Fig. 6 Ansicht der verstellbaren Hüftorthese
- Fig. 7 Ausführungsbeispiel eines Knieantriebes mit Kugelgewindespindel
- Fig. 8 Ausführungsbeispiel einer Manschette zur Fixierung der Beine
- Fig. 9 Übersicht über die Regelung des Therapiesystems
- Fig. 10 Regeleinheit

Fig. 1 zeigt das Prinzip des Laufbandtrainingssystems mit angetriebener Orthese in schematischer Darstellung, in der Variante mit Parallelogramm für die Stabilisierung des Patienten. An einem Laufband 1 ist auf jeder Seite der Lauffläche auf Stützen 2 je ein Geländer 3 montiert, welches sich wie bei einem Gehbarren mit einem Mechanismus 4 in der Höhe verstellen lässt. Am hinteren Ende des Geländers 3 ist ein Parallelogramm 5 beweglich befestigt, das später näher beschrieben wird. Das Parallelogramm 5 dient zur Stabilisierung einer Orthese 6, die zur Aufnahme des Patienten vorgesehen ist und die sich über dem Laufband 1 befindet. Das

4

Parallelogramm 5 lässt eine Bewegung der Orthese 6 nur auf einem vorgegebenen Kreissektor zu, wobei die Bewegung mit einem Pfeil angedeutet ist. Dadurch wird die Orthese 6 und damit auch der Patient stabilisiert, so dass er weder seitlich noch vorund rückwärts kippen kann. Der Oberkörper des Patienten wird durch einen Hüftgurt 7 und einen Brustgurt 8 mit der Orthese 6 verbunden und so in einer konstanten Position zur Vertikalen gehalten. Durch die Höhenverstellbarkeit des Geländers 3 kann auch die Höhe des Parallelogramms 5 verstellt werden. Das Parallelogramm 5 wird bei verschieden grossen Patienten bei der Anpassung des Geländers 3 automatisch ebenfalls in der Höhe angepasst.

Hinter dem Laufband 1 ist weiter eine Aufhängevorrichtung angebracht, die aus einer Stütze 9, einer Seilwinde 10, einem Auslegearm 11, Rollen 12a, 12b und 12c, Drahtseilen 13 und 14 und einem variablen Gegengewicht 15 besteht. Von der Seilwinde 10 führt das Drahtseil 13 über die Rollen 12a und 12b zum Patienten. Dieser trägt einen Laufbandgurt 16, an welchem das Drahtseil 11 befestigt wird. Am zwischen den Rollen 12a und 12b liegenden Teil des Drahtseils 13 wird ein zweites Drahtseil 14 befestigt, das über die Rolle 12c geführt wird und an dessen Ende das Gegengewicht 15 eingehängt werden kann. Bei Therapiebeginn wird dem im Rollstuhl sitzenden Patienten der Laufbandgurt 16, der in bekannter Weise bei der manuellen Laufbandtherapie eingesetzt wird, angezogen. Der Laufbandgurt 16 wird dann mit einem Karabiner an das Drahtseil 13 gehängt und der Patient mit der Seilwinde 10 nach oben gezogen. Wenn der Patient sich in einer aufrechten Lage befindet, wird das Gegengewicht 15 angehängt, wodurch der Patient bei der Therapie teilweise von seinem Körpergewicht entlastet wird. Mit der Seilwinde 10 kann danach das Drahtseil 13 wieder leicht gelöst werden, wonach der Patient mit konstanter Entlastung auf dem Laufband gehen kann. Das Gegengewicht 15 wird im Verlauf der Rehabilitation verringert und so die Belastung der Beine immer mehr erhöht, bis die Beine des Patienten sein ganzes Gewicht tragen können.

Fig. 2 zeigt das Parallelogramm 5 zur Fixierung der angetriebenen Orthese auf dem Laufband. Das Parallelogramm besteht aus einem rahmenförmigen Grundgestell 20, einem Orthesenteil 21, zwei Trägern 22a und 22b, die das Grundgestell 20 mit dem Orthesenteil 21 verbinden, und einem Orthesenhalter 24. Die beiden Träger 22a und 22b sind an den Lagern 23a - 23d so gelagert, dass sich der Orthesenteil 21 nur

parallel zum Grundgestell 20 bewegen kann. Am Orthesenteil 21 befindet sich an der Aussenseite zum Parallelogramm der Orthesenhalter 24, ein U-förmiges Profil, mit Führungen 25a und 25b, die als L-förmige Schlitze ausgebildet sind. In diese Schlitze wird die Orthese eingehängt und mit einem Nocken 26 fixiert (siehe auch Fig. 6). Durch Herausziehen des Nockens 26, kann die Orthese wieder gelöst und ausgehängt werden.

Das Parallelogramm 5 ist mittels einem Lager 27, das am unteren Teil des Grundgestells 20 angebracht ist, an einem Geländer des Laufbandes so befestigt, dass es sich horizontal frei drehen lässt. So kann das Parallelogramm von aussen über das Laufband gedreht und mit einem Verschluss 28, der auf der dem Lager 27 gegenüberliegenden Seite des unteren Teils des Grundgestells 20 angebracht ist, auf der anderen Seite des Laufbandes wiederum am anderen Geländer befestigt werden. Dadurch kann ein Patient mit seinem Rollstuhl auf das Laufband fahren, bzw. gefahren werden, wenn das Parallelogramm im Zustand "geöffnet" ist. Wenn der Patient mit der Aufhängevorrichtung aus seinem Rollstuhl gehoben und der Rollstuhl vom Laufband weggefahren wurde, kann das Parallelogramm "geschlossen" werden. Die Orthese, welche am Orthesenhalter 24 befestigt ist, kann dann dem Patienten angepasst und an ihm fixiert werden. Zwischen dem Grundgestell 20 und dem oberen Träger 22a ist eine Gasdruckfeder 29 an Lagern 30a und 30b befestigt, welche das Gewicht der Orthese und des Parallelogramms kompensiert, indem sie den Träger 22a mit derjenigen Kraft nach oben drückt, die notwendig ist, um die Orthese quasi schwerelos am Parallelogramm 5 zu bewegen. Anstelle der Gasdruckfeder 29 kann an der selben Stelle eine mechanische Feder plaziert werden, um das Gewicht der Orthese zu kompensieren.

Eine weitere Möglichkeit (nicht dargestellt), die Orthese teilweise von ihrem Gewicht zu entlasten, besteht darin, über dem Grundgestell 20 eine Rolle anzubringen über welche ein Drahtseil geführt wird, welches beim Lager 30a befestigt und auf der anderen Seite des Parallelogramms mit einem Gegengewicht beschwert ist.

Fig. 3 zeigt das Prinzip des Laufbandtrainingssystems mit angetriebener Orthese in schematischer Darstellung, in der Variante mit einer Rollenführung zur Stabilisierung des Patienten. Dies ist eine Alternative zu der in Fig. 1 beschriebenen Stabilisierung, wobei die in Fig. 1 beschriebene Lösung für den Einsatz mit der angetriebenen

Orthese zu bevorzugen ist.

Am Laufband 1 ist eine andere Variante eines Geländers 40 montiert, welches in der Höhe verstellt werden kann. Wie bei der Variante mit Parallelogramm ist hinter dem Laufband 1 die Aufhängevorrichtung angebracht, die aus der Stütze 9, der Seilwinde 10, dem Auslegearm 11, den Rollen 12a, 12b und 12c, den Drahtseilen 13 und 14 und dem Gegengewicht 15 besteht.

Eine Schiene 41, ist mit Trägern 42 und 43 auf der Stütze 9 resp. dem Auslegearm 11, über dem Laufband 1 angebracht. Ein Wagen 44, mit zwei Rollen 45a und 45b befindet sich auf der Schiene 41 und kann auf dieser vor- und zurückfahren. Senkrecht nach unten ist am Wagen 44 ein Führungsrohr 46 (Vierkantrohr) angebracht, in welchem sich eine Feder 47 befindet, welche am oberen Ende des Führungsrohres 46 befestigt ist. Diese Feder zieht mit einer Kraft nach oben, die das Gewicht der Orthese kompensiert. Am unteren Ende der Feder 47 ist ein Vierkantrohr 48, welches in das Führungsrohr 46 passt und so von diesem geführt wird. Am unteren Ende des Vierkantrohrs 48 sind der Orthesenhalter 24 und eine Rollenführung (siehe Fig. 4) befestigt. Auf jeder Seite des Laufbandes 1 ist je eine Führungsschiene 50a resp. 50b befestigt.

Fig. 4 zeigt die Rollenführung zur Stabilisierung der angetriebenen Orthese auf dem Laufband. Am unteren Ende des Vierkantrohres 48 erkennt man den Orthesenhalter 24, welcher auf jeder Seite wiederum ein senkrecht zum Orthesenhalter 24 angebrachtes Vierkantrohr 51a und 51b aufweist. Zwei weitere Vierkantrohre 52a und 52b, welche die Rohre 51a und 51b umschliessen, können mit Rastermechanismen 53a und 53b in zwei verschiedenen Positionen an den Rohren 51a und 51b fixiert werden. In Fig. 4 wird die linke Seite im 'ausgefahrenen' und die rechte im 'eingefahrenen' Zustand gezeigt. An den äusseren Enden der Rohre 52a und 52b sind Rollenhalter 54a und 54b angebracht, an welchen wiederum Rollen 55a - 55d und 56a - 56d befestigt sind. Die Rollen 55c und 55d sind auf der Figur nicht erkennbar. Im ausgefahrenen Zustand der Rohre 52a und 52b, laufen die Rollen 55a - 55d sowie 56a - 56d in den zwei Führungsschienen 50a und 50b. Die Rollen 55a - 55d sorgen dafür, dass die Orthese mit dem Patienten nicht vor- oder rückwärts kippen kann, die Rollen 56a - 56d sorgen für die seitliche Stabilität.

Bei einer Therapie mit dem Laufbandtrainingssystem mit angetriebener Orthese und

mit einer Rollenführung dieser Art zur Stabilisierung des Patienten, wird der Patient - wie in Fig. 2 beschrieben - über dem Laufband aufgehängt. Die Orthese wird dann von hinten, über den Wagen geführt, an den Patienten geschoben und angepasst. Dann werden die Rohre 52a und 52b in die Führungsschienen 50a und 50b ausgefahren, um den Patienten mittels den Rollen 55a - 55d, sowie den Rollen 56a - 56d zu stabilisieren.

7

Fig. 5 zeigt eine Übersicht über die angetriebene Orthese 6. Sie besteht im wesentlichen aus einer Hüftorthese (siehe Fig. 6) und zwei Beinteilen 80a und 80b. Die Hüftorthese ist eine in der Breite verstellbare und an den Patienten anpassbare Orthese, in welcher der Oberkörper des Patienten mit dem Hüftgurt 7 und dem Brustgurt 8 fixiert wird. Bei den Gurten 7 und 8 handelt es sich um relativ breite Klettbänder mit je einem Verschluss auf der hinteren und der vorderen Seite. Auf jeder Seite der Hüftorthese sind am unteren Teil je ein Kugellager 62a resp. 62b angebracht. An diesen sind die beiden Beinschienen 63a und 63b beweglich befestigt. Diese Lager führen die Beinschienen 80a und 80b beim Gehen auf dem Laufband in einer Ebene parallel zur Bewegungsebene der Beine des Patienten. Die Hüftorthese muss dem Patienten so angepasst werden, dass die Hüftgelenke des Patienten direkt unter das Lager 62a, resp. 62b zu liegen kommen.

· . : . .

Die Beinschienen 63a, 63b, 64a, 64b, 65a, 65b, 66a und 66b der Beinteile 80a und 80b sind als Vierkantrohre ausgebildet. Die Rohre 64a, 65a und 64b, 65b umschliessen die Rohre 63a, 66a und 63b, 66b und sind über die Kniegelenke 67a und 67b miteinander verbunden. Die Rohre 63a, 63b und 64a, 64b sowie 65a, 65b und 66a, 66b lassen sich ineinander verschieben. Die Gleitflächen zwischen den ineinander geschobenen Rohren ermöglichen eine mühelose und dennoch praktisch spielfreie Verstellbarkeit der Beinlängen. An einem Ende der Rohre 64a, 64b und 65a, 65b ist je ein Rastermechanismus 68a, 68b (nicht sichtbar) und 69a, 69b angebracht, welcher diese Rohre mit einem Bolzen in den in regelmässigen Abständen in den Rohren 63a, 63b und 66a, 66b angebrachten Lochreihen 70a, 70b und 71a, 71b (beide nicht sichtbar) fixiert. So können die Längen der Beinteile 80a und 80b jeweils auf die Schenkellängen des Patienten angepasst und die Lage der Gelenke 67a und 67b mit den Kniegelenken des Patienten in Übereinstimmung gebracht werden. Die Löcher sind jeweils durchnummeriert, um ein Ablesen der Grösseneinstellung zu ermöglichen,

was für eine rasche Anpassung bei mehrmaliger Therapie eines Patienten wesentlich ist.

8

In den Hüft- und Kniegelenken 62a, 62b resp. 67a, 67b sind Winkelsensoren (Potentiometer) integriert, welche für die Regelung der Orthese verwendet werden. Die Beinschienen 80a und 80b werden mittels Manschetten 72a, 72b, 73a, 73b und 74a, 74b an den Beinen des Patienten befestigt. Das Manschettenpaar 72a, 72b ist schienenseitig an den Rohren 64a, 64b, das Manschettenpaar 73a, 73b an den Rohren 65a, 65b und das Manschettenpaar 74a, 74b an den Rohren 66a, 66b befestigt.

Zur Bewegung der Knie-, resp. Hüftgelenke sind Knieantriebe 75a, 75b resp. Hüftantriebe 76a, 76b vorgesehen.

Die Beinschienen 64a und 64b können aus den Beinschienen 63a und 63b ganz herausgezogen werden. Die Kabel bzw. elektrischen Zuführungen der Sensoren und Aktoren unterhalb der Schienen 63a resp. 63b sind mit einem Steckverbinder abtrennbar. So kann jedes Beinteil einzeln von der angetriebenen Orthese 6 entfernt werden. Dies ermöglicht es, bei Patienten mit Hemiparese nur ein Bein aktiv zu führen und ein allfällig gesundes Bein selbständig gehen zu lassen (Ein-Bein-Therapie).

Fig. 6 zeigt schematisch eine in der Breite verstellbare Hüftorthese. Ein Orthesenrückenteil 81, hat auf jeder Seite zwei Bolzen 82a, 82b, sowie 82c, 82d eingelassen, die es erlauben, die Hüftorthese in den Führungen des Orthesenhalters einzuhängen. Auf der Rückseite des Orthesenrückenteils 81 ist ein Arretierungsloch 83, in welchem der Nocken des Orthesenhalters einschnappen kann, um die Hüftorthese im Orthesenhalter zu fixieren. Auf der vorderen Seite des Orthesenrückenteils 81 sind zwei vierkantige Rohre 84 und 85 angebracht. An zwei Hüftseitenteilen 86a und 86b sind oben und unten ebenfalls vierkantige Rohre 87a und 87b sowie 88a und 88b angebracht, welche die Rohre 84 und 85 je auf einer Seite des Orthesenrückenteils umschliessen und auf diesen frei verschiebbar sind. Mit den Rastermechanismen 89a und 89b sowie 90a und 90b, welche je mit einem Nocken in die Lochreihen 91a und 91b sowie 92a und 92b eingerastet werden können, werden die Hüftseitenteile 86 a und 86b in der korrekten Position fixiert. So kann durch ein Verschieben der Hüftseitenteile 86a und 86b die Hüftorthese auf die individuellen Anforderungen (Hüftbreite) der Patienten eingestellt werden. Bedingt durch die starre Verbindung der

9

Rohre 87a und 88a resp. 87c und 88b durch die Hüftseitenteile 86a und 86b, müssen die Rastermechanismen 89a und 90a resp. 89b und 90b jeweils gleichzeitig gelöst werden um einen Hüftseitenteil zu verschieben. Auf der Innenseite der Hüftseitenteile 86a und 86b sind jeweils oben innen der Hüftgurt 7 und unten innen der Brustgurt 8 befestigt. Auf der Figur ebenfalls erkennbar sind die zwei Hüftantriebe 76a und 76b.

Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Antriebes mit Kugelgewindespindel für das rechte Kniegelenk. An der Beinschiene 64a ist eine Halterung 100 angebracht. An dieser Halterung 100 befindet sich ein Bolzen 101. Ein Führungszylinder 102 des Spindelantriebes ist über ein Rollenlager an diesem Bolzen 101 gelagert. In diesem Führungszylinder 102 bewegt sich eine Kugelgewindespindel 103, welche in dieser Darstellung beinahe ganz eingefahren ist. Im Gewindemuttergehäuse 104 befindet sich die Kugelgewindespindelmutter (nicht sichtbar), welche so im Gehäuse gelagert ist, dass sie über einen Zahnkeilriemen 105 vom einem Elektromotor 106 angetrieben werden kann. Der aus dem Führungszylinder 102 ausfahrende Teil der Kugelgewindespindel 103 ist mit einem Rollenlager an einem Bolzen 107 gelagert, der in einer Halterung 108 befestigt ist. Die Halterung 108 wiederum ist fest mit der Beinschiene 65a verbunden.

Die Beinschiene 64a ist mit der Beinschiene 65a über das Kugellager 67a gelenkig verbunden. Wenn der Elektromotor 106 über den Zahnkeilriemen 105 die Spindelmutter dreht, so bewegt sich die Kugelgewindespindel 103 ("stehende Spindel") in den Führungszylinder 102 hinein resp. aus ihm heraus. Dies ergibt eine Extension (Streckung) resp. eine Flexion (Biegung) der Beinorthese um das Lager 67a.

Am oberen Ende der Beinschiene 64a, bzw. am unteren Ende der Beinschiene 65a sind die Rastermechanismen 68a bzw. 69a erkennbar, sowie die in den Rohren 63a bzw. 66a angebrachten nummerierten Lochreihen 70a resp. 71a, welche der raschen Anpassung der Länge der Beinteile an den Patienten dienen. Die Lochreihen 70a und 71a sind mit Markierungen (Nummern) versehen, damit die Einstellungen an diesen abgelesen werden können. Die Einstellungen werden benötigt, um einen Regler zu konfigurieren. Sie können aber auch gespeichert werden, um bei einem späteren Training die Orthese für den Patienten wieder richtig einzustellen.

Vom Prinzip her identisch werden mit demselben Kugelgewindespindelantrieb das linke Knie und die beiden Hüftgelenke angetrieben.

10

Fig. 8a und 8b zeigen eine Manschette zur Fixierung der Beine: Fig. 8a ist eine perspektivische Darstellung, Fig. 8b eine Ansicht von vorne. Ein Haltemechanismus 120, von welchem je einer an den Beinschienen befestigt ist, weist eine runde Öffnung auf, in die ein Metallrohr 121 geführt wird. Das Metallrohr 121 kann in dem Haltemechanismus 120 frei verschoben werden und an der richtigen Position mit einem Schnellschraubmechanismus 122 festgemacht werden. Auf dem anderen Schenkel des rechtwinklig gebogenen Metallrohres 121 befindet sich ein zweiter Haltemechanismus 123, identisch zum Haltemechanismus 120, welcher gleich wie dieser frei auf dem Rohr verschoben und in der richtigen Position fixiert werden kann. So können die Beine des Patienten optimal in der Orthese positioniert werden, damit die Bewegungsebenen sowie die Gelenkpositionen der Orthese und der Beine des Patienten übereinstimmen. Die Positionen, an welchen die Halterungen 120 und 123 auf dem Rohr fixiert werden, sind mit Markierungen 124 und 125 gekennzeichnet, damit die Einstellungen jederzeit rekonstruiert werden können.

An den Haltemechanismus 123 ist ein steifer, halbrunder Bügel 126 geschraubt. An den Enden dieses Bügels 126 ist je ein Lager 127 und 128 befestigt. In diesen Lagern können sich je ein Metallplättchen 129 und 130 frei drehen. An der Innenseite der Metallplättchen ist ein Klettband 131 so angebracht, dass der hintere, bügelseitige Teil des Bandes geschlossen und der vordere offen ist. Der hintere Teil ist so lange gewählt, dass das Bein eines Patienten in der Manschette Platz findet, das Band aber im gespannten Zustand (wenn ein Bein darin fixiert ist) den Bügel 126 nicht berührt. Am vorderen, offenen Teil des Bandes 131 ist am einen Ende ein Metallbügel 132 angebracht, durch welchen das andere Ende des Bandes eingeschlauft werden kann. So kann das Band straff um das Bein des Patienten angezogen und mit einem Klettverschluss 133 fixiert werden. Diese drehbar gelagerten Bänder erlauben es, die Kräfte, welche auftreten, wenn die Beinorthese die Beine des Patienten bewegt, möglichst gleichmässig auf die Haut des Patienten zu verteilen. Das Bein des Patienten kommt nicht in Berührung mit festen Teilen der Orthese. Dies ist wichtig, damit keine Druckgeschwüre entstehen.

Besonders vorteilhaft erweist sich, dass bei der ersten Anpassung der Orthese an einen Patienten sämtliche Einstellungen an Markierungen abgelesen werden, dass die so ermittelten Werte gespeichert werden und dass bei einer späteren Therapie mit

11

demselben Patienten die Orthese gemäss diesen Werten wieder eingestellt wird.

Fig. 9 zeigt eine Regelung des Therapiesystems in der Übersicht. Die Regelung besteht aus einem Eingabegerät 140, einer Regeleinheit 141, dem Laufband 1 und der angetriebenen Orthese. Über das Eingabegerät 140 kann die Regeleinheit 141 über Benutzerdaten 142 konfiguriert werden. Die Regeleinheit 141 dient der Erzeugung und Regelung natürlicher, d.h. physiologischer Gangmuster an der Orthese 6 und der Steuerung des Laufbands 1. Die Orthese erhält als Steuersignale 143a Positions-Sollwerte für die Knie- und Hüftantriebe. Die Messwerte der in den Knie- und Hüftgelenken integrierten Winkelsensoren werden in die Regeleinheit 141 als Messgrössen 144 zurückgeführt, wodurch ein Regelkreis (141  $\rightarrow$  143a  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  144  $\rightarrow$  141) entsteht, über den die Beinposition der Orthese 6 exakt geregelt und mit der Laufbandgeschwindigkeit synchronisiert wird. Ein Steuersignal 143b führt zum Laufband 1 und ermöglicht die Steuerung der Laufbandgeschwindigkeit, welche am Eingabegerät 140 vorgegeben werden kann.

Eine zentrale Aufgabe der Regeleinheit 141 ist die Synchronisation des Bewegungsablaufs der Orthese 6 mit der Laufbandgeschwindigkeit: Aufgrund der an Knien und Hüfte angetriebenen Orthese 6 und dem in der Geschwindigkeit gesteuerten Laufband 1 entsteht jeweils während der Standphase eine Kopplung 145 zwischen Orthese 6 und Laufband 1, welche zu einer Überbestimmtheit des Systems führt, die durch eine Synchronisation der Beinbewegung mit der Laufbandgeschwindigkeit eliminiert wird.

11.54

Fig. 10 zeigt die Regeleinheit 141 im Detail. Die Schnittstellen der Regeleinheit 141 bestehen aus den Benutzerdaten 142, den Steuersignalen 143a und 143b und den Messgrössen 144. Die Benutzerdaten 142 umfassen eine Vorgabe der Schrittlänge 142a, eine Vorgabe der Laufbandgeschwindigkeit 142b, sowie sämtliche patientenspezifischen Einstellungen 142c, insbesondere die an der Orthese eingestellte Beinlänge. Zu den Benutzerdaten 142 gehören zudem Bewegungssollkurven 142d, durch welche ein zu erzeugendes Gangmuster 150 optimal an den Patienten angepasst werden kann. Die Steuersignale 143a sind mit den Knie- und Hüftantrieben der Orthese verbunden und geben die Sollposition von Knie- und Hüftgelenken vor. Das Steuersignal 143b erlaubt die Geschwindigkeitssteuerung des Laufbandes. Die Messgrössen 144 teilen sich auf in Signale 144a von Winkelsensoren, welche in die

Knie- und Hüftgelenke der Orthese integriert sind, und in Signale 144b von Fussschaltern, welche in der Ganganalyse häufig verwendet werden und an bzw. in den Schuhen des Patienten angebracht sind.

12

Die Benutzerdaten 142 müssen zu Beginn einer Therapiesession eingegeben bzw. von einem Datenspeicher in die Regeleinheit 141 geladen werden. Eine Änderung der patientenspezifischen Einstellungen 142c und der Bewegungssollkurven 142d kann aus Sicherheitsgründen nur bei stillstehender Orthese vorgenommen werden. Die Schrittlänge 142a und die Laufbandgeschwindigkeit 142b können hingegen auch während dem Betrieb der angetriebenen Orthese verändert werden.

Die zentralen Prozesse der Regeleinheit 141 sind ein Positionsregler 146, ein Phasenregler 147 und eine Triggereinheit 148. Der Positionsregler 146 erzeugt die Steuersignale 143a, welche als Sollwerte für die Beinposition zu den Knie- und Hüftantrieben der Orthese geführt werden. Der Regelkreis des Positionsreglers 146 wird durch die Rückführung der Messgrössen 144a der Winkelsensoren der Orthese geschlossen, wodurch die Beinposition der Orthese exakt geregelt werden kann. Der Phasenregler 147 befindet sich zusammen mit der Triggereinheit 148 in einem dem Positionsregler 146 übergeordneten Regelkreis, welcher aufgrund der vorgegebenen Laufbandgeschwindigkeit 142b und der mechanischen Einstellungen der Orthese (patientenspezifische Einstellungen 142c) die Bewegungssollkurven 142d zeitlich so skaliert, dass die vorgegebene Schrittlänge 142a im Mittel möglichst genau erreicht wird und der Bewegungsablauf der Orthese mit der Laufbandgeschwindigkeit 142b synchronisiert wird: Bei einer vorgegebenen Schrittlänge 142a soll das Schwungbein des Patienten, d.h. dasjenige Bein, welches nicht auf dem Laufband steht, immer an der gleichen Position auf dem Laufband auftreten. Der Wechsel von Schwung- zu Standbein und umgekehrt wird dem Phasenregler 147 durch das von der Triggereinheit 148 stammende Triggersignal 149 angezeigt. Die Triggereinheit 148 bezieht die dazu notwendige Information aus den Messgrössen 144, d.h. aus den Signalen 144a der Beinposition der Orthese (Knie- und Hüftwinkel), sowie den Signalen 144b der Fussschalter. Das so im Phasenregler 147 berechnete Gangmuster 150 wird dem Positionsregler 146 zur Verfügung gestellt, dient als Vorgabe für die Beinposition und wird über die Steuersignale 143a an die Orthese weitergeleitet.

## Patentansprüche

- 1. Vorrichtung für das Laufbandtraining von gehbehinderten Patienten, umfassend ein Laufband, einen Entlastungsmechanismus für den Patienten und eine angetriebene Orthese, gekennzeichnet dadurch, dass Mittel zur Stabilisierung der Orthese (6) vorgesehen sind, die ein Kippen des Patienten nach vorne, nach hinten und nach der Seite verhindern, dass die Orthese (6) aus einer Hüftorthese und zwei Beinteilen (80a, 80b) besteht, wobei zur Bewegung der Hüftorthese zwei Hüftantriebe (76a, 76b) und zur Bewegung der Beinteile zwei Knieantriebe (75a, 75b) vorgesehen sind, dass Hüftorthese und Beinteile (80a, 80b) verstellbar sind, wobei die Beinteile (80a, 80b) in Grösse und Position verstellbare Manschetten (72a, 72b, 73a, 73b, 74a, 74b) aufweisen, und dass für die Regelung der Bewegungen der Orthese (6) und für die Steuerung der Geschwindigkeit des Laufbandes (1) eine Regeleinheit (141) vorgesehen ist.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel zur Stabilisierung der Orthese (6) ein Parallelogramm (5) vorgesehen ist, das am Geländer (3) des Laufbandes (1) höhenverstellbar fixiert ist.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Parallelogramm (5) aus einem Grundgestell (20), einem Orthesenteil (21) und zwei Trägern (22a, 22b) besteht, die untereinander über Lager (23a 23d) verbunden sind, dass am Grundgestell (20) auf der einen unteren Seite ein erstes Lagerelement (27) angebracht ist, mit welchem das Grundgestell (20), resp. das Parallelogramm (5), schwenkbar gelagert und am ersten Geländer (3) des Laufbandes (1) höhenverstellbar fixiert ist, dass am Grundgestell (20) auf der anderen unteren Seite ein zweites aufklappbares und verschliessbares Lagerelement (28) angebracht ist, mit welchem das Grundgestell (20), resp. das Parallelogramm (5), nach erfolgter Drehbewegung um das erste Lagerelement (27) am zweiten Geländer (3) des Laufbandes (1) arretiert werden kann, und dass am Orthesenteil (21) ein Orthesenhalter (24) angebracht ist, der Mittel zur Befestigung der Orthese (6) aufweist.

- 4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass am Parallelogramm (5) zur Kompensation des Gewichtes der Orthese (6) ein Entlastungsmechanismus angebracht ist, wobei hierfür vorzugsweise eine Gasdruckfeder (29), ein Gegengewicht oder eine mechanische Feder vorgesehen sind.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel zur Stabilisierung der Orthese (6) ein an ihr befestigter Stab (48) vorgesehen ist, welcher in einem Führungsrohr (46) geführt wird, welches wiederum an der Decke fahrbar befestigt ist, wobei zur Vor-, Rück- und Seitwärtsstabilisierung eine Rollenführung mit Rollen (55a 55d, 56a 56d) vorgesehen ist, die in Führungsschienen (50a, 50b) geführt wird.
- 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Hüftorthese in ihrer Breite verstellbar ist.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beinteile (80a, 80b) aus Beinschienen (63a 66a, 63b 66b) bestehen, die ineinander verschiebbar sind, wodurch die Beinteile (80a, 80b) in der Länge verstellbar sind.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Beinteile (80a, 80b) Manschetten (72a, 72b, 73a, 73b, 74a, 74b) aufweisen, die stufenlos 'anterior-posterior' und 'medial-lateral' verstellt werden können.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Manschetten (72a, 72b, 73a, 73b, 74a, 74b) aus einem halbrunden Bügel (126) und einem Band (131) bestehen und dass das Band (131) so am Bügel (126) befestigt ist, dass es sich frei um eine Drehachse im Zentrum des Beines des Patienten drehen lässt.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die verschiedenen Einstellungen der Orthese (6) wie Hüftbreite, Beinlängen und Manschettenpositionen durch Markierungen (70, 71, 91, 92, 124, 125) gekennzeichnet sind.

- 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 10, dadurch gekennzeichnet, dass für die Regelung der Antriebe (75a, 75b, 76a, 76b) der Orthese (6) eine Regeleinheit (141) vorgesehen ist, deren Eingangsgrössen Benutzerdaten (142), deren Ausgangsgrössen Steuersignale (143a, 143b) für die Orthese und das Laufband und deren Regelgrösse Messgrössen (144) sind.
- 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 11, dadurch gekennzeichnet, dass als Knieantriebe (75a, 75b) und Hüftantriebe (76a, 76b) je ein Kugelgewindespindelantrieb vorgesehen ist.
- 13. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Orthese (6) vom Laufband (1) weggedreht wird, um dem Patienten den Zugang zum Laufband (1) zu ermöglichen, dass die Orthese (6) über dem Laufband (1) positioniert und am Patienten fixiert wird, wobei die Orthese (6) mittels einem Entlastungsmechanismus entlastet wird, und dass die Orthese (6) angetrieben und geregelt und das Laufband (1) angetrieben und gesteuert wird.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Parallelogramm (5) mit der Orthese (6) am Geländer (3) des Laufbandes (1) so gelagert wird, dass es sich nach hinten öffnen lässt, wonach der Patient mit dem Rollstuhl auf das Laufband (1) gefahren wird, dass der Patient im Laufbandgurt (16) befestigt, bzw. über dem Laufband (1) aufgehängt wird, und dass danach die Orthese (6) von hinten am Parallelogramm (5) auf das Laufband (1) gedreht und dem hängenden Patienten angezogen wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebe (75a, 75b, 76a, 76b) der Orthese (6) von einer Regeleinheit (141) so geregelt werden, dass sich die Beine des Patienten in einem natürlichen, physiologischen Gangmuster auf dem Laufband (1) bewegen, wobei die zur Erzeugung der physiologischen Bewegungsabläufe benötigten Sollkurven (142d) von der Regeleinheit (141) aufgrund der eingegebenen patientenspezifischen Einstellungen (142c) und der jeweiligen Messgrössen (144) angepasst werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 - 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungen der Orthese (6) mit der Laufbandgeschwindigkeit synchronisiert werden.

16

- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeleinheit (141) die Bewegung der Beine mit der Geschwindigkeit des Laufbandes (1) synchronisiert, bzw. ihr anpasst, indem eine Triggereinheit (148) durch ein Triggersignal (149) den Beginn einer Standphase und somit den zeitlichen Verlauf des Bewegungsablaufes signalisiert, und die Sollkurven (142d) dementsprechend angepasst als Steuersignale (143a) an die Antriebe (75a, 75b, 76a, 76b) der Orthese (6) ausgegeben werden.
- 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellungen der verstellbaren Orthese (6) an den Markierungen (70, 71, 91, 92, 124, 125) abgelesen, gespeichert und rekonstruiert werden.

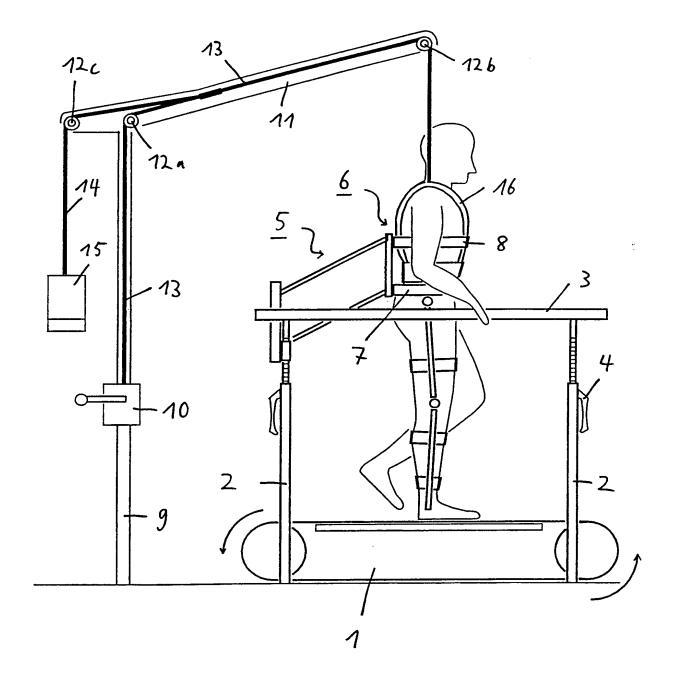


Fig. 1

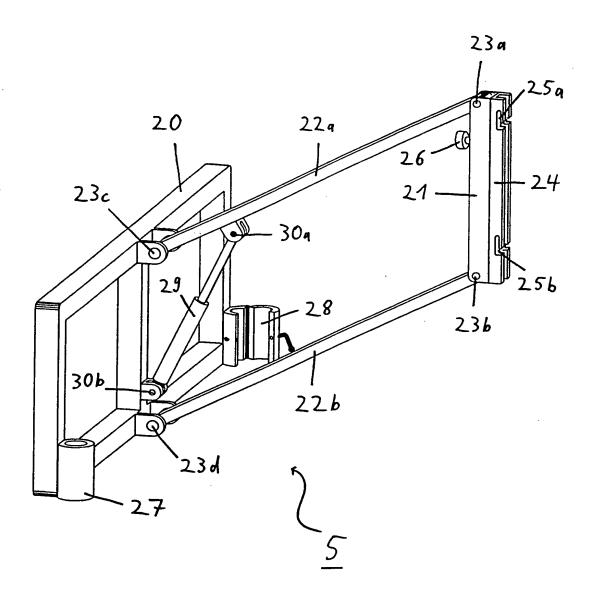


Fig. 2

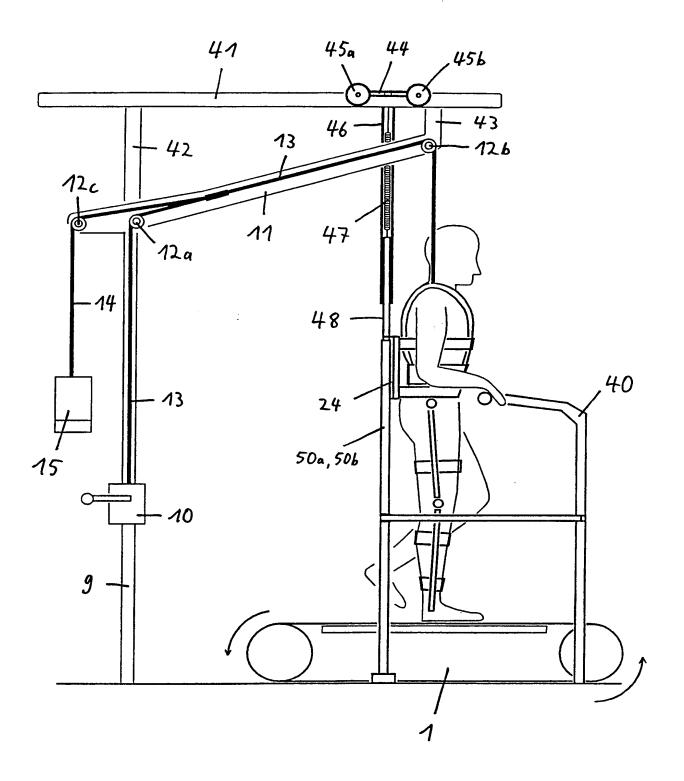


Fig. 3

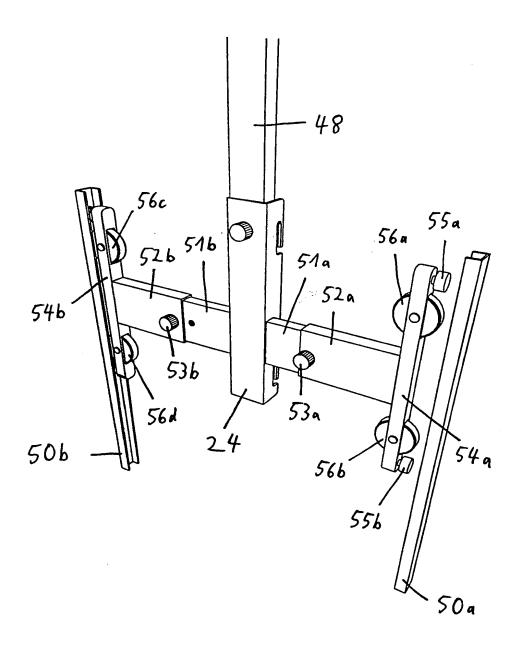


Fig. 4

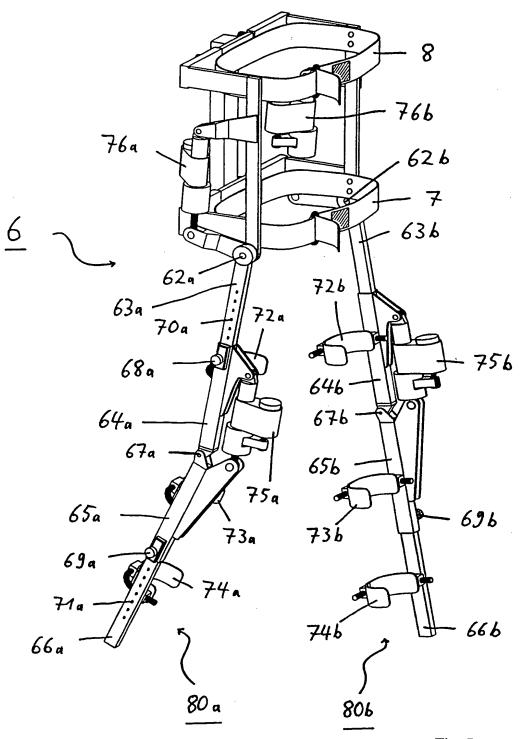


Fig. 5

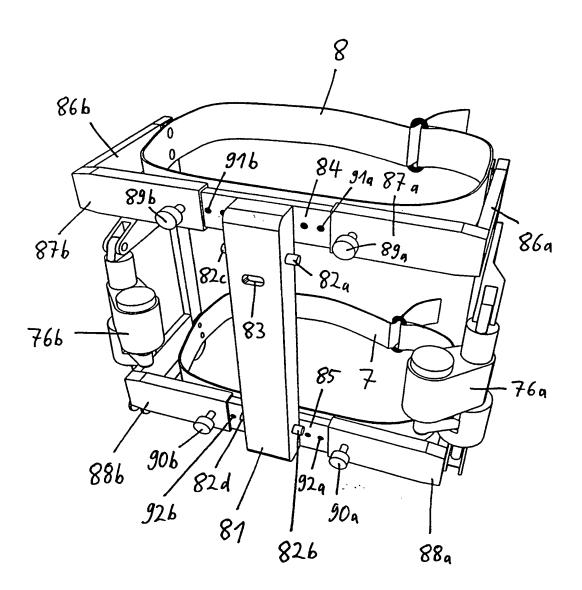


Fig. 6

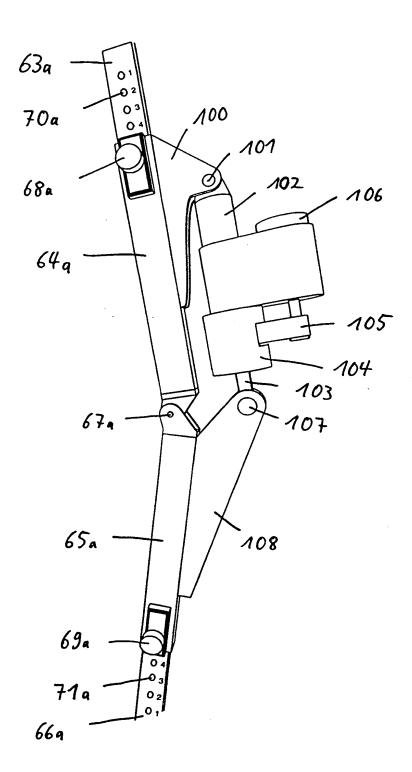


Fig. 7

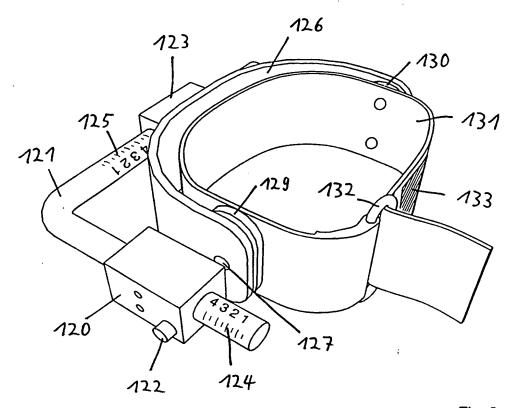


Fig. 8a

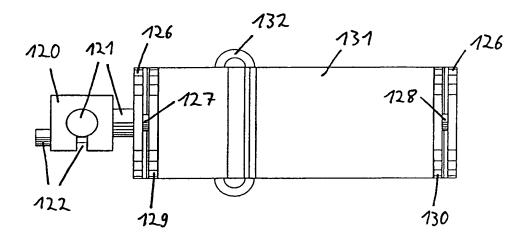


Fig. 8b

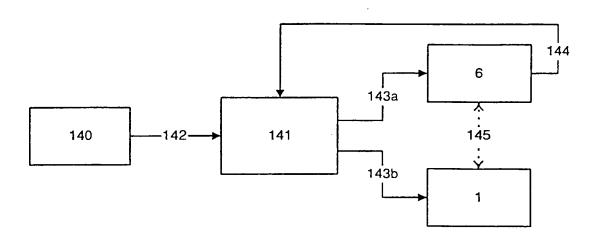


Fig. 9


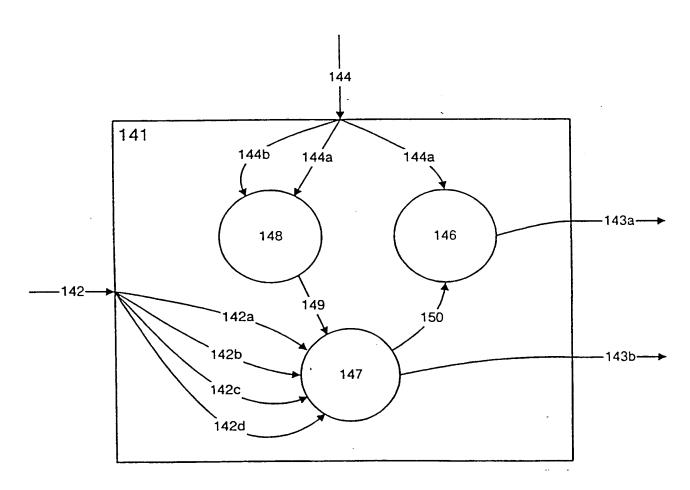


Fig. 10






h sational Application No PCT/CH QQ/00531

		PCI/CH	1 99/00531	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61F5/01 A61H3/00				
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific SEARCHED	atton and IPC		
	SCANCHED  commentation searched (classification system followed by classification)	an manhala)		
IPC 7		CTI SYIIECOS/		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s			
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	**		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.	
Y	EP 0 782 843 A (FERRATI) 16 July 1997 (1997-07-16) cited in the application		1	
A	column 4, line 7 - line 13; figur	re 2	13	
Y	WO 96 09094 A (TRAN S ROSTFRIA) 28 March 1996 (1996-03-28) abstract; figures	·	1	
A	US 5 476 441 A (DURFEE ET AL.) 19 December 1995 (1995-12-19) column 4, line 9 - line 14 column 4, line 49 -column 5, line figures	÷ 8;	1,6-9	
A	GB 2 231 500 A (HART) 21 November 1990 (1990-11-21) page 6, paragraph 4; figures 3,4,	.15 -/	2	
Further documents are listed in the continuation of box C.  Patent family members are listed in annex.			listed in annex.	
*Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filling date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "T" later document published after the international cited to understand the principle or the cited to understand the principle of the document or principle		t with the application but e or theory underlying the ; the claimed invention cannot be considered to the document is taken alone ; the claimed invention e or inventive step when the or more other such docu- obvious to a person skilled		
Date of the actual completion of the international search  3 March 2000  13/03/2000		sal search report		
Name and m	nailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2280 HV Rijewijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3018	Authorized officer  Jones, T		

1



1 .national Application No PCT/CH 99/00531

C.(Continu	tion) DOCUMENTS CONGINERED TO BE BE TAKE	PCT/CH 99/00531	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim No.		
	The state of the s	Relevant to claim No.	
١	DE 10 55 177 B (REHNBERG) column 6, line 49 - line 55; figures 1,2	7	
l			



A sational Application No PCT/CH 99/00531

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
EP	782843	Α	09-07-1997	IT MI960001 A US 5961541 A	02-07-1997 05-10-1999
MO	9609094	Α	28-03-1996	EP 0783349 A US 5695432 A	16-07-1997 09-12-1997
US	5476441	A	19-12-1995	NONE	···
GB	2231500	A	21-11-1990	NONE	
DE	1055177	В		NONE	<del></del>

BEST AVAILABLE COPY



ationalee Aldenzeichen
PCT/CH 99/00531

		PCT/	CH 99/00531		
A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61F5/01 A61H3/00					
Nach der Inf	ternationalen Patentidaasifikation (IPK) oder nach der nationalen Klar	salfikation und der IPK			
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo A61F A61H	ale)			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so				
Wanrend de	r Internationalen Recherche konsutterte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbenk und evol. Ven	wendere Suchbeginne)		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Υ	EP 0 782 843 A (FERRATI) 16. Juli 1997 (1997-07-16) in der Anmeldung erwähnt	1			
A	Spalte 4, Zeile 7 - Zeile 13; Abb	13			
Y	WO 96 09094 A (TRAN S ROSTFRIA) 28. März 1996 (1996-03-28) Zusammenfassung; Abbildungen				
A	US 5 476 441 A (DURFEE ET AL.) 19. Dezember 1995 (1995-12-19) Spalte 4, Zeile 9 - Zeile 14 Spalte 4, Zeile 49 -Spalte 5, Zeile 8; Abbildungen				
A	GB 2 231 500 A (HART) 21. November 1990 (1990-11-21) Seite 6, Absatz 4; Abbildungen 3,	2			
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Slehe Anhang Patentfam	ie .		
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist und mit der Anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeiden pricht kollidert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der Ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung andersen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichtung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichtung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidung zugrundellegenden Prinzips oder der Ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung ausgeführt veröffentlichtung von besonderer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichtung von besonderer Tätigkeit beruh</li></ul>					
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberlchts					
	. März 2000	13/03/2000	<del></del>		
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Petentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevolkmächtigter Bedien <del>stete</del> Jones, T	•		

1





h. .tationales Attenzeichen
PCT/CH 99/00531

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
(ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, aoweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
	DE 10 55 177 B (REHNBERG) Spalte 6, Zeile 49 - Zeile 55; Abbildungen 1,2		7
	•		
		·	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

ir. attorates Aktenzeichen PCT/CH 99/00531

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffent∄chung	
EP	782843	A	09-07-1997	IT MI960001 A US 5961541 A	02-07-1997 05-10-1999
WO	9609094	A	28-03-1996	EP 0783349 A US 5695432 A	16-07-1997 09-12-1997
US	5476441	Α	19-12-1995	KEINE	·
GB	2231500	Α	21-11-1990	KEINE	
DE	1055177	В	<del></del>	KEINE	

BEST AVAILABLE COPY

## Copy for the Elected Office (EO/US) TENT COOPERATION TREA

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 29 November 2000 (29.11.00)	DILTEC AG Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich SUISSE		
Applicant's or agent's file reference	WARDEN AND AND A TION		
PCT-P117.HCG	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/CH99/00531	International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)		
The following indications appeared on record concerning:      The applicant the inventor	the agent the common representative		
Name and Address HOCOMA GMBH Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa	State of Nationality State of Residence CH CH Telephone No.		
Switzerland	Facsimile No.		
·	Teleprinter No.		
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name the add	dress the nationality the residence		
Name and Address HOCOMA AG	State of Nationality State of Residence CH CH		
Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa Switzerland	Telephone No.		
OWIZE TIGHT	Facsimile No.		
	Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office	the designated Offices concerned		
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned		
the International Preliminary Examining Authority	other:		
The International Bureau of WIPO	Authorized officer		

Form PCT/IB/306 (March 1994)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

003689010

Céline Faust

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:	-	
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	DILTEC AG Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich SUISSE		
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFIC	ΔΤΙΩΝ	
		Anon	
International application No. PCT/CH99/00531	International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)		
The following indications appeared on record concerning:      X the applicant     X the inventor	the agent the common re	epresentative	
Name and Address	State of Nationality S	tate of Residence CH	
MATTHIAS, Jörg Spittelstrasse 11 CH-8712 Stäfa Switzerland	Telephone No.		
Switzeriand	Facsimile No.		
	Teleprinter No.		
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the	e following change has been recorded cond	cerning:	
the person X the name the add		the residence	
Name and Address	State of Nationality S	tate of Residence CH	
JÖRG, Matthias Spittelstrasse 11	Telephone No.		
CH-8712 Stäfa Switzerland	,		
	Facsimile No.		
	Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office	the designated Offices con	cerned	
the International Searching Authority	X the elected Offices concern	ned	
X the International Preliminary Examining Authority	other:		
The International Buseau of MIDO	Authorized officer		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	Ingrid Aulich		
1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38		

ï

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## Conv for the Flected Office (FO/US)

Copy for the Elected Office (EO/OS)	
	$\sim$
.TENT COOPERATION TREA	`/
TENT COOLENATION THE	

	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	То:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	DILTEC AG Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich SUISSE				
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION				
International application No. PCT/CH99/00531	International filing date (day/month/year) 11 November 1999 (11.11.99)				
The following indications appeared on record concerning:      X the applicant      X the inventor	the agent the common representative				
Name and Address HOSTETTLER, Peter	State of Nationality State of Residence CH CH				
Stallenmattstrasse 8 CH-4104 Oberweil Switzerland	Telephone No.				
	Facsimile No.				
-	Teleprinter No.				
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the	he following change has been recorded concerning:				
the person the name X the add	dress the nationality the residence				
Name and Address	State of Nationality State of Residence				
HOSTETTLER, Peter Stallenmattstrasse 8	CH CH Telephone No.				
CH-4104 Oberwil Switzerland					
	Facsimile No.				
	Teleprinter No.				
3. Further observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to:					
X the receiving Office	the designated Offices concerned				
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned				
the International Preliminary Examining Authority	other:				
	Authorized officer				
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Ingrid Aulich				
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38				

THIS PAGE BLANK (USPTO)